


CJV-150-160

Plotter de Impresión y Corte

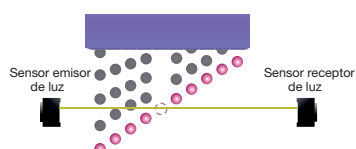


UCN

Unidad de control de nozzles
Comprueba automáticamente
los nozzles y los limpia si
es necesario.



NRS

Sistema de recuperación de nozzles
Sustituye automáticamente
los nozzles defectuosos para
permitir un funcionamiento
ininterrumpido.

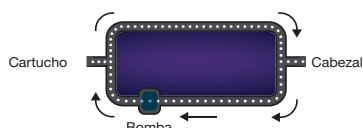

MCT

Hace circular la tinta
periódicamente. Previene problemas
de impresión y sedimentación
de pigmentos blancos y plateados.

CJV150 Series

CJV150-75/107/130/160

SOLVENT & DYE SUB INKS

4 PRINT WIDTHS AVAILABLE

1,440dpi MAX RESOLUTION

MAPS3 PRINT ENHANCEMENT FUNCTION

56.2m²/h MAX. SPEED

Información técnica

Cabezal de impresión	Cabezal piezoeléctrico bajo demanda
Resolución de impresión	360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi, 1.440 dpi
Tipo de tinta/color	Solvente: ES3 (C.M.Y.K.Lc.Lm) SS21 (C.M.Y.K.Lc.L-m.Lk.Or.W.Si) BS3/BS4 (C.M.Y.K)
Capacidad de tinta	ES3: 440 ml SS21: 440 ml / W 220 ml BS3/BS4 600 ml
Ancho máximo de impresión	1.610 mm
Ancho máximo del medio de impresión	1.620 mm
Espesor del medio de impresión	1.0 mm o menos
Peso del rollo	40 Kg o menos
Interfaz	USB2.0. Funciones de las notificaciones de email.
Especificaciones de energía	AC 100-120 / 220-240 V
Consumo de energía	Sistema de 100v: 1.44KwA x 1 o menos, 200V: 1.92 KwA o menos
Certificaciones	Clase A VCCI, Clase A FCC, ETL IEC 60950, Marcado CE (EMC, Baja tensión, Directiva de máquinas y RoHS), CB, Reach, Energy Star, RCM
Condiciones de trabajo	20-30° C / 35-65% de humedad
Dimensiones (LxPxX)	2775 x 700 x 1392 mm
Peso	168 Kg

Raster Link 6

Interfaz de usuario y eficiencia de pantalla mejoradas.

Impresión de datos variables para crear fácilmente una serie de impresiones con variaciones dinámicas de textos y fotografías.

Procesamiento hasta un 25% más rápido de archivos PDF complejos.

